


Технический паспорт: PU S400E

Характеристики

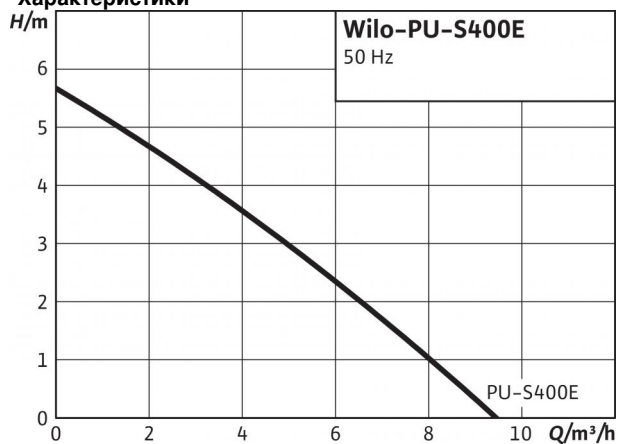

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу)

Макс. расход $Q_{\max}$	9.6 м³/ч
Макс. напор $H_{\max}$	8.999995 М
Макс. температура перекачиваемых сред T	0 °C
Макс. температура перекачиваемых сред T	35 °C
Температура окружающей среды мин. T	0 °C
Температура окружающей среды, макс. T	60 °C

Мотор/электроника

Nominal current 1~220 V, 50 Hz /	2.44 А
конденсатор;	9 мкФ
Level noise	≤ 80 дБА
Фаз	1 ~
Потребляемая мощность $P_{1,1}$	530 Вт

Подсоединения к трубопроводу

H	2.5 бар
H	2.5 бар

Материалы

Секции	-
Диффузор/Инжектор	-
Степень защиты	IP 44


Данные для заказа

Изделие	Wilo
Тип	PU S400E
Вес, прим. m	10.5 кг
Полный вес m	11 кг
Арт.-№	3043051

Размеры и габаритные чертежи: PU S400E

Характеристики: PU S400E

Характеристики

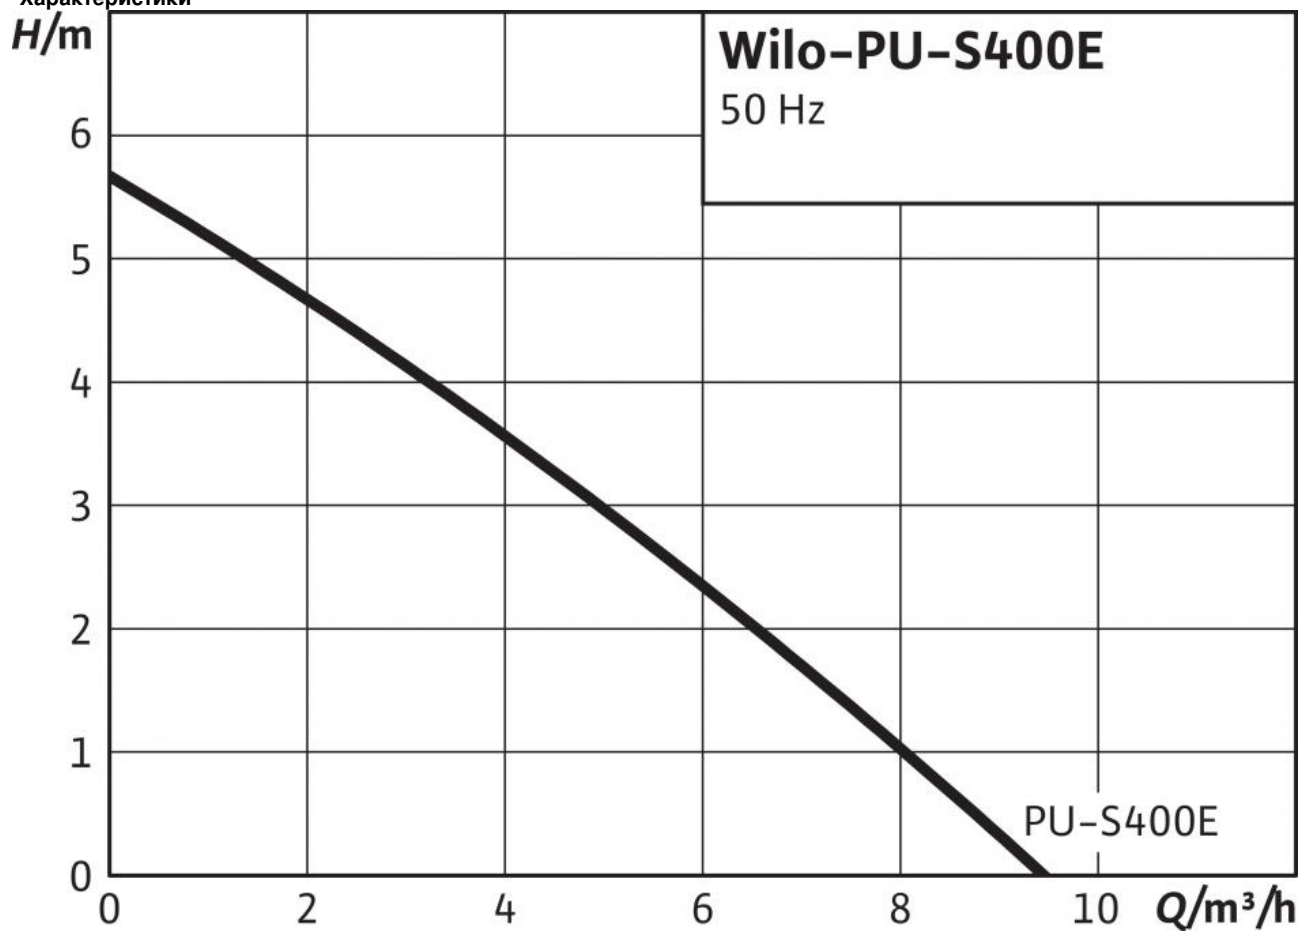

Данные для заказа: PU S400E

Арт.-№	3043051
Минимальное количество для заказа	1
Единица минимального кол-ва для заказа	PCE

Описание изделия: PU S400E

Самовсасывающий центробежный насос. Благодаря композитному покрытию устойчив также и в агрессивных перекачиваемых средах, таких как морская вода (исполнение PUS). Исполнение PUN – не самовсасывающее. Встроенный конденсатор.

Подходит для разнообразного применения, начиная с промышленности и заканчивая сельским хозяйством, включая рыболовство.

Материалы

Секции: –

Диффузор/Инжектор: –

Мощность

Температура окружающей среды, макс. T : 60 °C

Частота сети F : 50 Гц

Мотор/электроника

Степень защиты: IP 44

Класс изоляции: B

Данные для заказа

Вес, прим. m : 11.5 кг

Тип: PU S400E

Арт.-№: 3043051