


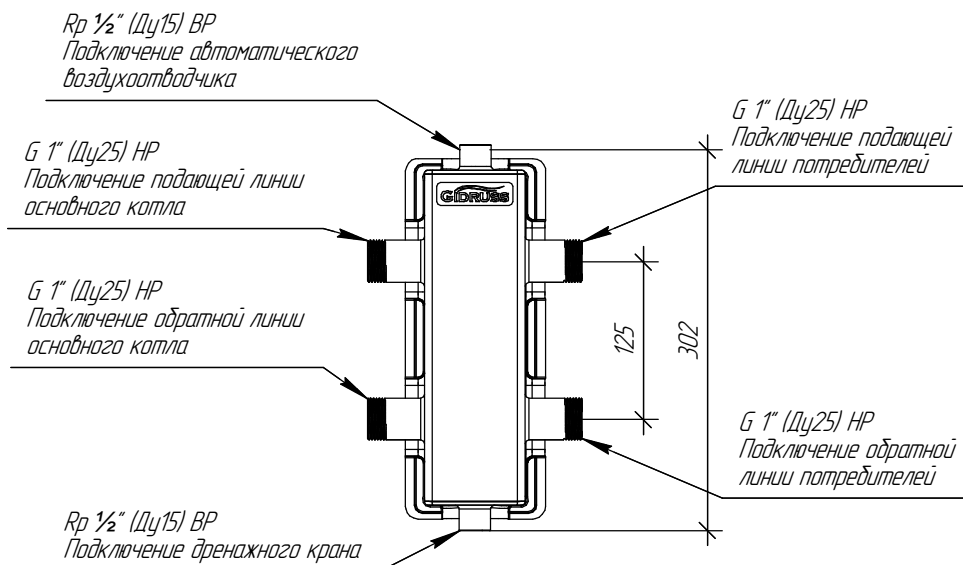




ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ



Монтажные размеры

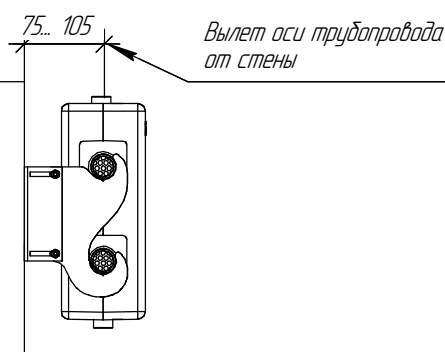

Диапазон регулировки высоты 30 мм.



Основные характеристики

Рабочее давление, бар 10

Материал изготовления коллектора Нержавеющая сталь 08X18H10T (AISI 304)

Наружная поверхность Зеркальная полировка

Упаковка Картонная коробка, защитные заглушки GIDRUSS

Монтажные элементы в к-те поставки K.UMS

Арт. GR 60GAT 04

Инв. № подл. Подп. и дата

Взам. инв. № Инв. № докл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
				25.05.2020

GRSS-60-25.EPP

Лист

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Rp 1/2" (Ду15) ВР
Подключение автоматического
воздухоотводчика



G 1 1/4" (Ду32) НР
Подключение подающей линии
основного котла

G 1 1/4" (Ду32) НР
Подключение подающей
линии потребителей

G 1 1/4" (Ду32) НР
Подключение обратной линии
основного котла

G 1 1/4" (Ду32) НР
Подключение обратной
линии потребителей




Rp 1/2" (Ду15) ВР
Подключение дренажного крана

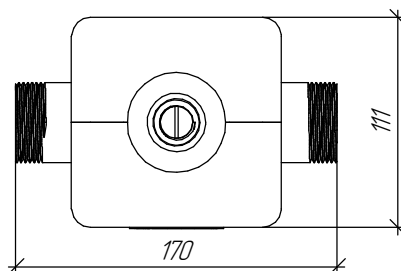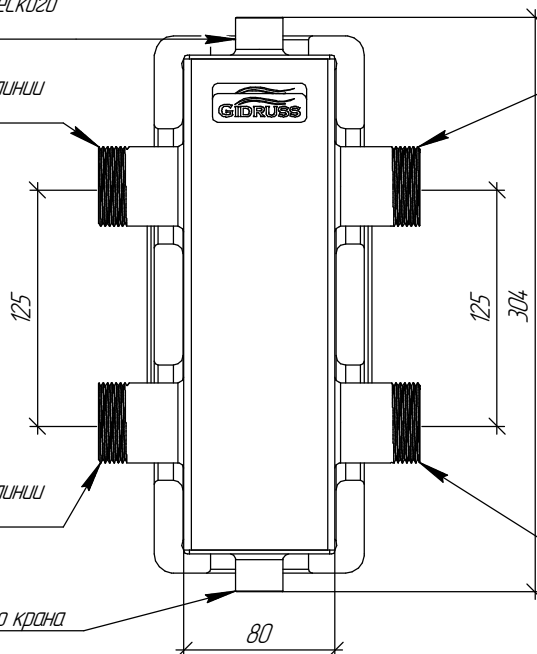

Монтажные размеры

Вылет оси трубопровода
от стены

75...105

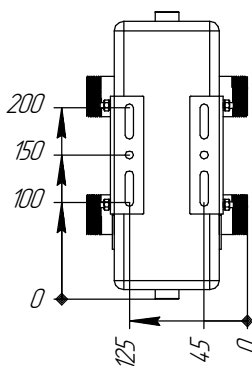

Основные характеристики

Рабочее давление, бар 6
Материал изготовления коллектора Нержавеющая сталь 08Х18Н10Т (АISI 304)
Наружная поверхность Зеркальная полировка
Упаковка Картонная коробка, защитные заглушки GIDRUSS
Монтажные элементы в к-те поставки K.UMS.DN32-125

Арт. GR 80GAT 04

29.10.2021

GRSS-80-32.EPP

Лист

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Копировал

Формат А4

Подп. и дата

Инв. № дудл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.