

Rp 1/2" (Dy15) BP
Автоматический воздухоотводчик
и/или группа безопасности

Rp 1/2" (Dy15) BP
Автоматический воздухоотводчик
и/или группа безопасности

G 1" (Dy25) HP
Подводящая линия
котлового контура

G 1" (Dy25) HP
Подводящая линия
бокового контура-потребителя


G 1" (Dy25) HP
Обратная линия
котлового контура

G 1" (Dy25) HP
Обратная линия
бокового контура-потребителя

Rp 1/2" (Dy15) BP
Кран для слива шлама

G 1" (Dy25) HP
Обратные линии
нижних контуров-потребителей


G 1" (Dy25) HP
Подводящие линии
нижних контуров-потребителей

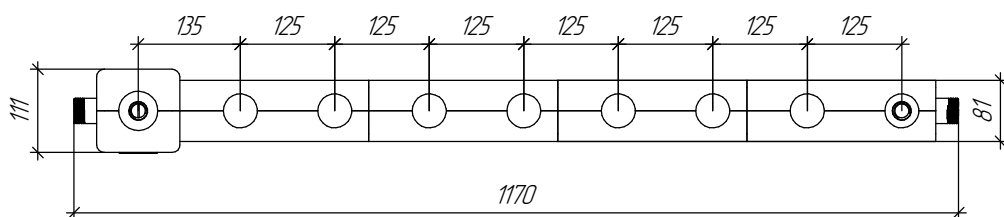


Регулируемый вылет
оси трубопроводов
от стены

Монтажные размеры

Монтажные пазы для регулировки
высоты и горизонтального положения

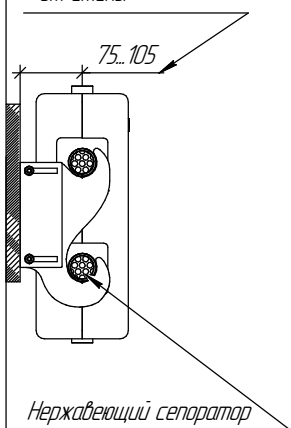

Нержавеющий сепаратор

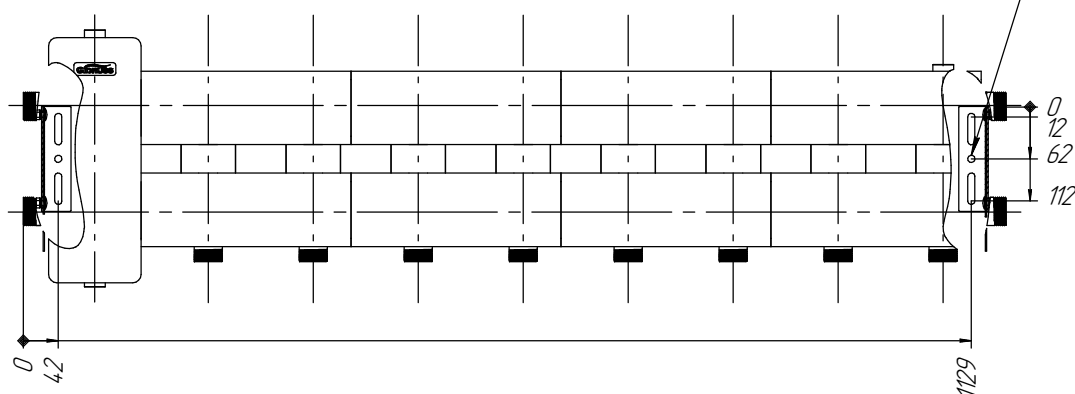

Основные характеристики

Рабочее давление, бар 10
Материал изготовления коллектора Конструкционная сталь 09Г2С
Наружная поверхность Черный муар металлук
Упаковка Картонная коробка, защитные заглушки GIDRUSS
Монтажные элементы в к-те поставки K.UMS.DN25-125.B


* Для смены порядка "подачи" и "обратки" допускается перевернуть коллектор на 180° по горизонтальной оси

					30.11.2022
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

BM-60-5D.EPP.20

Лист

180°*



Rp 1/2" (Dy15) BP
Автоматический воздухоотводчик
и/или группа безопасности

G 1" (Dy25) HP
Обратная линия верхнего
контюра-потребителя

G 1" (Dy25) HP
Подводящая линия верхнего
контюра-потребителя

G 1" (Dy25) HP
Подводящая линия
котлового контюра

G 1" (Dy25) HP
Подводящая линия бойкового
контюра-потребителя


G 1" (Dy25) HP
Обратная линия
котлового контюра

G 1" (Dy25) HP
Обратная линия бойкового
контюра-потребителя

Rp 1/2" (Dy15) BP
Кран для слива шлама


G 1" (Dy25) HP
Обратная линия нижнего
контюра-потребителя

G 1" (Dy25) HP
Подводящая линия нижнего
контюра-потребителя

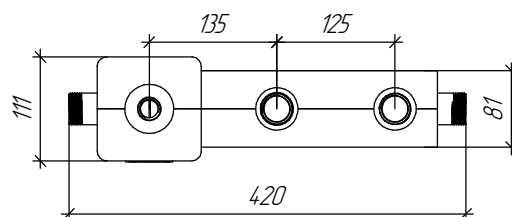


Монтажные размеры

Регулируемый вылет
оси трубопроводов
от стены

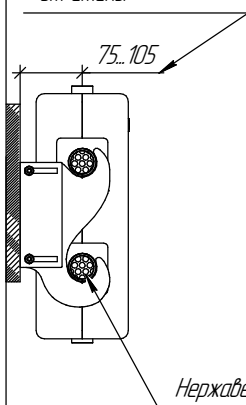

Нержавеющий сепаратор

Монтажные пазы для регулировки
высоты и горизонтального положения

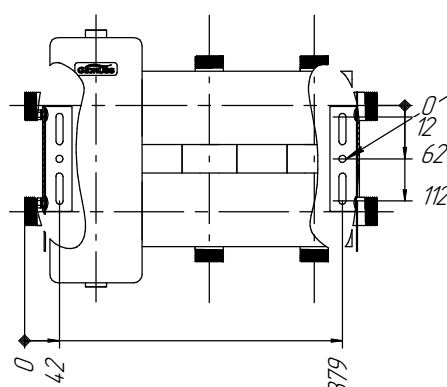

Основные характеристики


Рабочее давление, бар	10
Материал изготовления коллектора	Конструкционная сталь 09Г2С
Наружная поверхность	Черный муар металл
Упаковка	Картонная коробка, защитные заглушки GIDRUSS
Монтажные элементы в к-те поставки	K.UMS.DN25-125.B

* Для смены порядка "подачи" и "обратки" допускается перевернуть коллектор на 180° по горизонтальной оси

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
					29.11.2022


BM-60-3DU.EPP.20

Лист

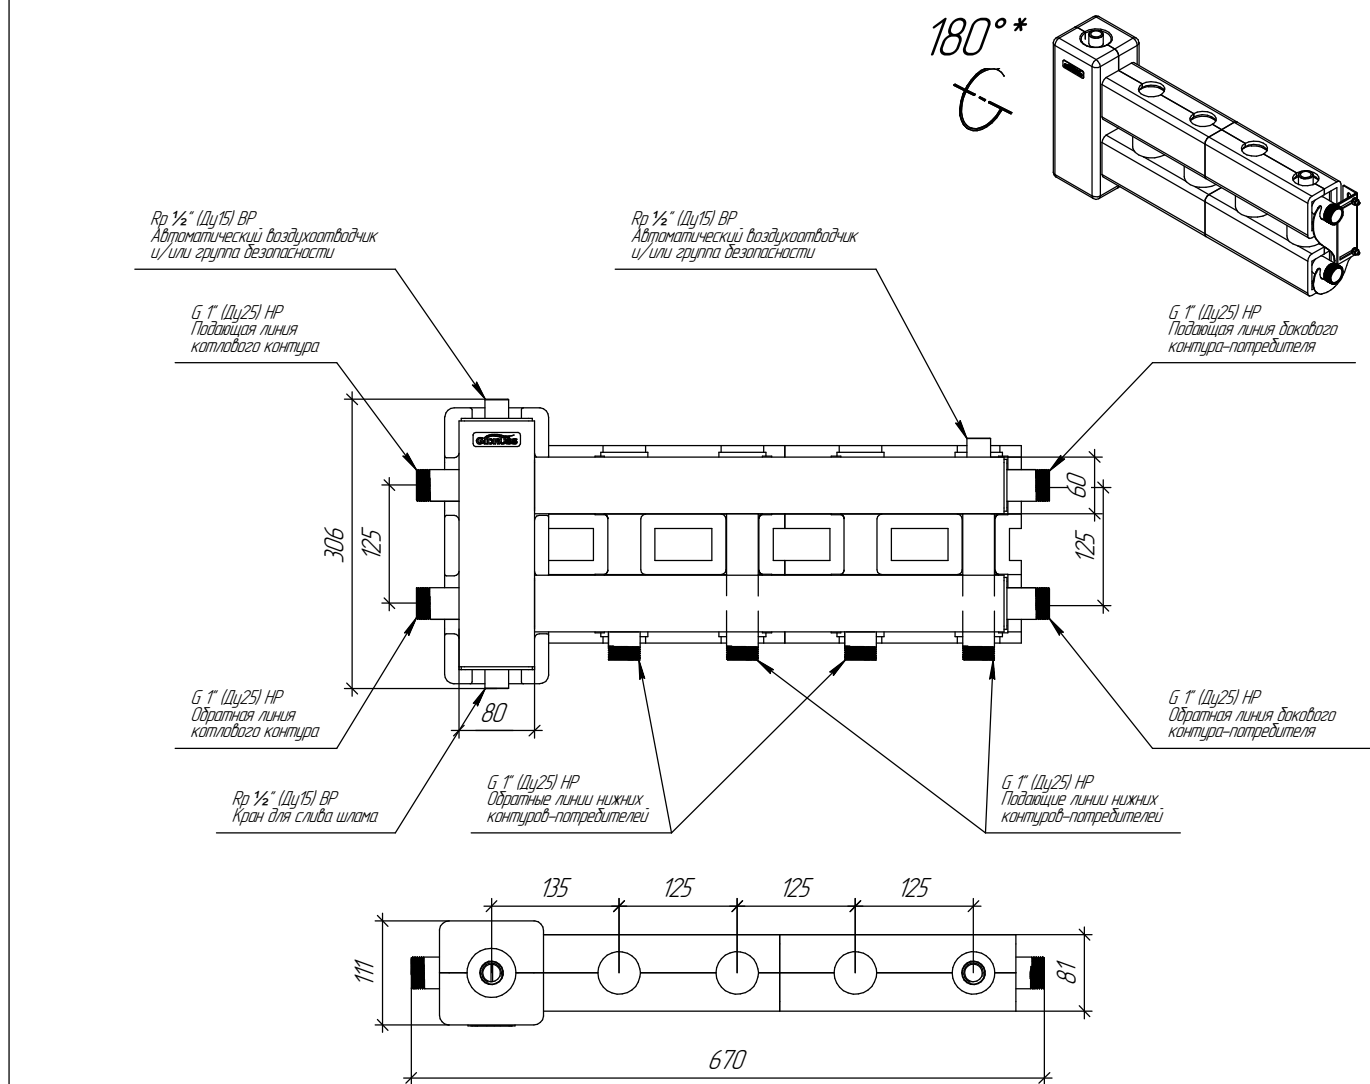


Монтажные размеры

Регулируемый вылет
оси трубопроводов
от стены

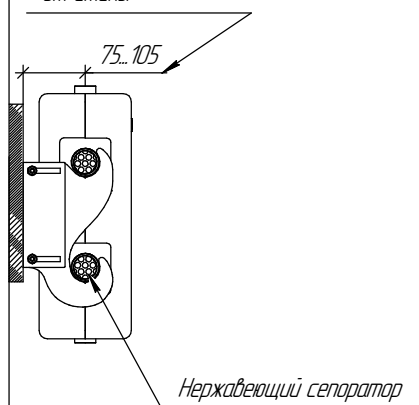

Монтажные пазы для регулировки
высоты и горизонтального положения

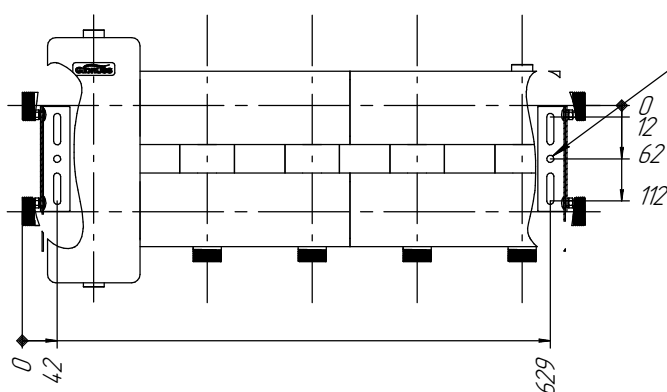

Основные характеристики

Рабочее давление, бар 10

Материал изготовления коллектора Конструкционная сталь 09Г2С

Наружная поверхность Черный муар металл

Упаковка Картонная коробка, защитные заглушки GIDRUSS


Монтажные элементы в к-те поставки K.UMS.DN25-125.B

* Для смены порядка "подачи" и "обратки" допускается перевернуть коллектор на 180° по горизонтальной оси

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
					29.11.2022

BM-60-3D.EPP.20

Лист

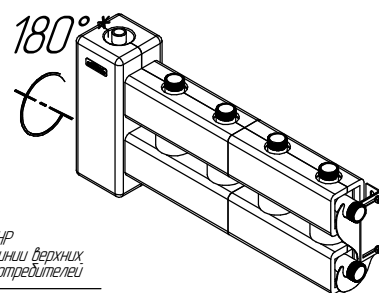

Rp 1/2" (Dy15) BP
Автоматический воздухоотводчик
и/или группа безопасности

G 1" (Dy25) HP
Обратные линии верхних
контуров-потребителей

G 1" (Dy25) HP
Подводящие линии верхних
контуров-потребителей

G 1" (Dy25) HP
Подводящая линия обводного
контуров-потребителя

G 1" (Dy25) HP
Подводящая линия
котлового контура


G 1" (Dy25) HP
Обратная линия
котлового контура

Rp 1/2" (Dy15) BP
Кран для слива шлама

G 1" (Dy25) HP
Обратные линии нижних
контуров-потребителей

G 1" (Dy25) HP
Подводящие линии нижних
контуров-потребителей


G 1" (Dy25) HP
Обратная линия обводного
контуров-потребителя

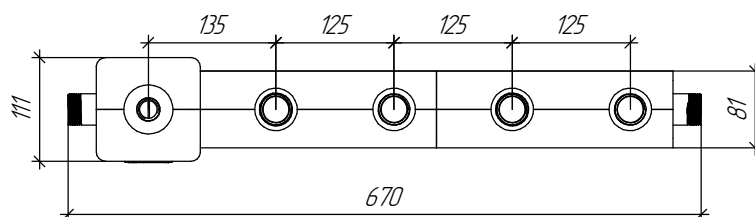

Монтажные размеры

Монтажные пазы для регулировки
высоты и горизонтального положения

Регулируемый вылет
оси трубопроводов
от стены

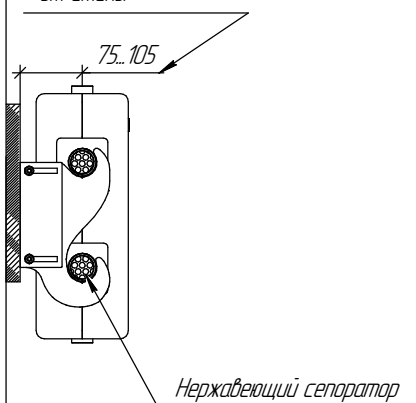

Нержавеющий сепаратор

Основные характеристики


Рабочее давление, бар	10
Материал изготовления коллектора	Конструкционная сталь 09Г2С
Наружная поверхность	Черный муар металл
Упаковка	Картонная коробка, защитные заглушки GIDRUSS
Монтажные элементы в к-те поставки	K.UMS.DN25-125.B

* Для смены порядка "подачи" и "обратки" допускается перевернуть коллектор на 180° по горизонтальной оси

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
					30.11.2022

BM-60-5DU.EPP.20

Лист

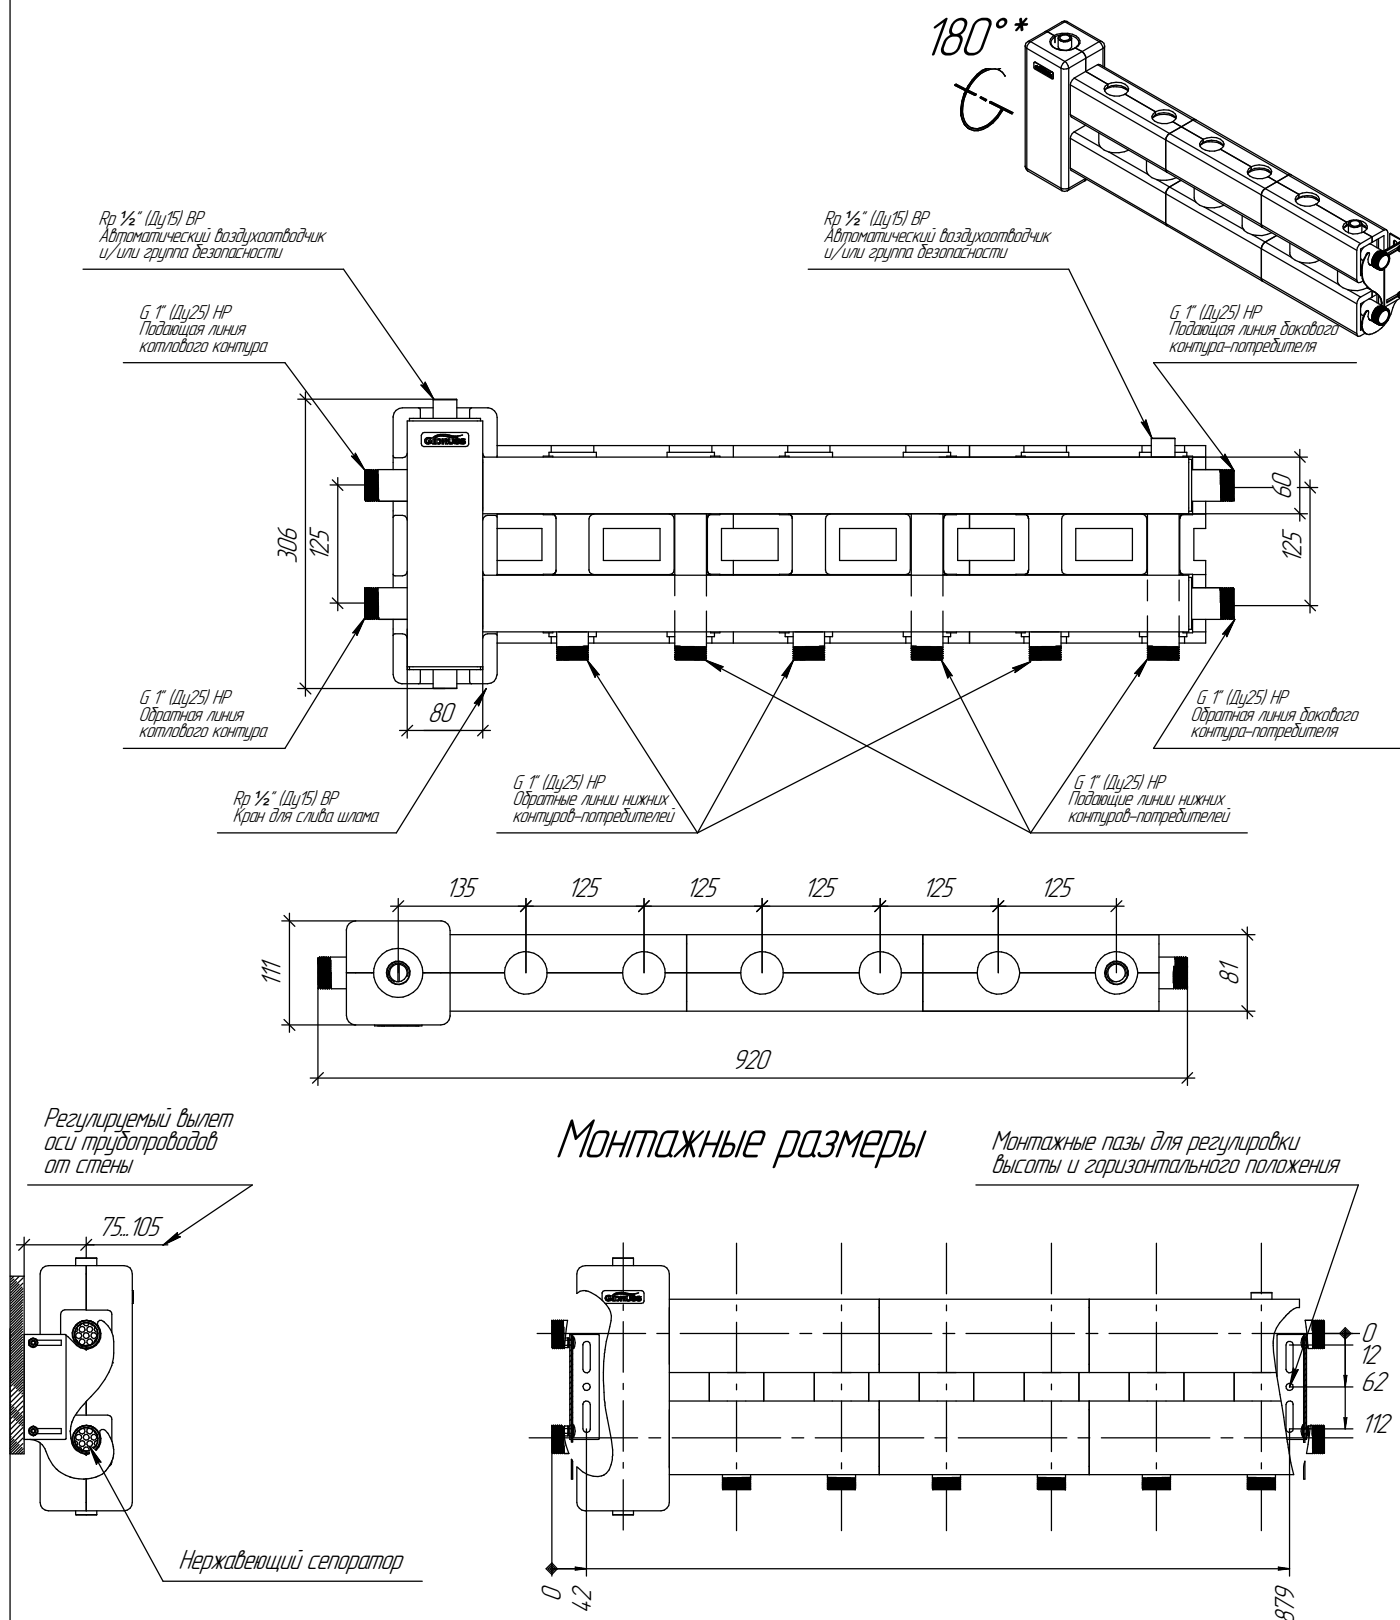

Монтажные размеры

Монтажные пазы для регулировки высоты и горизонтального положения

Основные характеристики

Рабочее давление, бар 10

Материал изготовления коллектора Конструкционная сталь 09Г2С

Наружная поверхность Черный муар металл

Упаковка Картонная коробка, защитные заглушки GIDRUSS

Монтажные элементы в к-те поставки K.UMS.DN25-125.B

* Для смены порядка "подачи" и "обратки" допускается перевернуть коллектор на 180° по горизонтальной оси

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
					29.11.2022

BM-60-4D.EPP.20

Лист