

SANTEHGAZ PRO

RISPA

BOILER

Бойлеры косвенного
нагрева и емкости

2020

www.santehgaz.com

Московская область, г. Одинцово, ул. Западная, д. 13, офис 406; 8(910) 496-79-69, moscow@santehgaz.com;
Краснодарский край, г. Армавир, ул. Тургенева, 115; 8(861-37) 7-38-89, opt@santehgaz.com.

Бойлеры косвенного нагрева из нержавеющей стали с одним теплообменником, настенные

Основные преимущества продукта:

- Магниевый анод в комплекте
- Возможность подключения электротэна
- Марка стали бака и теплообменника — AISI 304 (нерж. сталь)
- Разборная секционная теплоизоляция
- Высокая производительность теплообменника
- Ревизионный люк (для технического обслуживания)
- Жесткий пластиковый корпус
- Теплообменник выполнен из трубы диаметром 32 мм



RISPA
BOILER



Бойлеры косвенного нагрева из нержавеющей стали с одним теплообменником, настенные


Модель

	RBW-80R RBW-80L	RBW-100R RBW-100L	RBW-150R RBW-150L
Вместимость (л)	80	100	150
Мощность теплообменника S1 (кВт)*	15,3	15,3	30
Производительность горячей воды при 45°C (л/ч)*	380	750	750
Площадь теплообменника S1 (м2)	0,5	0,5	1
Вместимость теплообменника S1 (л)	2,45	2,45	4,9
Подключение теплообменника (правое/левое, R/L)	R/L	R/L	R/L
Время нагрева воды в бойлере теплообменником S1 10-45°C/10-60°C (мин)*	13/24	16/29	12/22
Макс. температура бака (°C) / давление бака (bar)	95/7	95/7	95/7
Макс. температура в теплообменнике (°C) / давление в теплообменнике (bar)	110/6	110/6	110/6
Марка стали бака (нержавеющая сталь)	AISI 304	AISI 304	AISI 304
Марка стали теплообменника (нержавеющая сталь)	AISI 304	AISI 304	AISI 304
Толщина изоляции(мм)	50	50	50
Вес нетто/брутто (кг)	25,2/27,7	29,1/31,6	35,5/38,0

*Мощность, время нагрева и производительность указана при параметрах подачи теплоносителя температурой 80°C и расходом 2,5 м3/час с температурой нагрева воды в баке от 10 до 45°C

Размеры (мм)

<i>h</i>	815	980	1030
<i>b</i>	590	755	805
<i>c</i>	130	130	130
<i>d</i>	230	230	340
<i>e</i>	330	330	525
<i>f</i>	430	430	710
<i>g</i>	550	635	800
<i>i</i>	675	740	850
<i>j</i>	300	300	300
<i>k</i>	260	260	310
$\varnothing A$	392	392	472
$\varnothing B$	495	495	575
Упак. размер	600x600x915	600x600x1080	680x680x1130

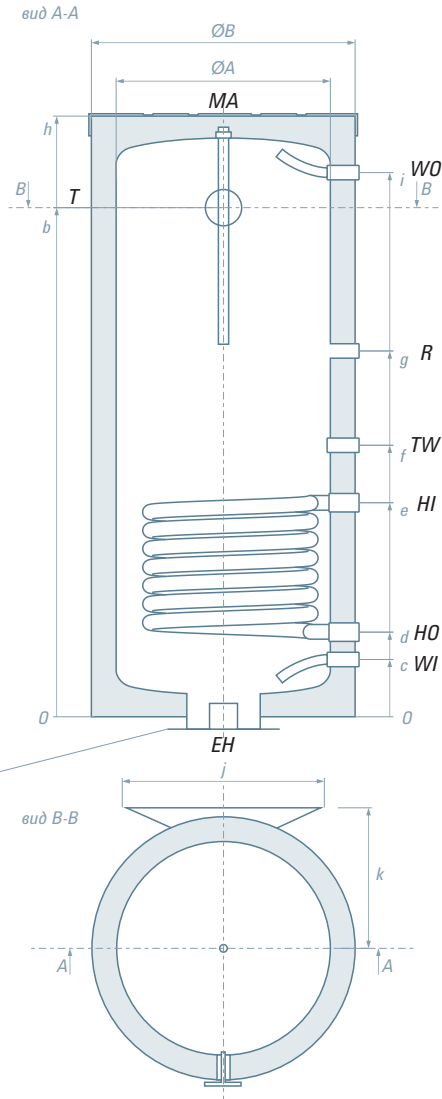

- WI – вход холодной воды G 3/4"
- WO – выход горячей воды G 3/4"
- HI – вход теплоносителя G 1"
- HO – выход теплоносителя G 1"
- TW – термогоильза G 1/2"
- R – рециркуляция G 3/4"
- EH – подключение ТЭНа G 1,1/2"
- T – термометр G 1/2"
- MA – магниевый анод G 1"

Бойлеры косвенного нагрева из нержавеющей стали с одним теплообменником, напольные

Основные преимущества продукта:

- Магниевый анод в комплекте
- Возможность подключения электротэна
- Марка стали бака и теплообменника — AISI 304
- Разборная секционная теплоизоляция
- Высокая производительность теплообменника
- Ревизионный люк (для технического обслуживания)
- Жесткий пластиковый корпус
- Теплообменник выполнен из трубы диаметром 32 мм




RISPA
BOILER



Бойлеры косвенного нагрева из нержавеющей стали с одним теплообменником, напольные

	RBF-150	RBF-200	RBF-300	RBF-400
Вместимость (л)	150	200	300	400
Мощность теплообменника S1 (кВт)*	30	30	45	53
Производительность горячей воды при 45°C (л/ч)*	750	750	1120	1300
Площадь теплообменника S1 (м2)	1	1	1,5	1,75
Вместимость теплообменника S1 (л)	4,9	4,9	7,4	8,5
Время нагрева воды в бойлере теплообменником S1 10-45°C/10-60°C (мин)*	12/22	16/29	16/30	19/34
Макс. температура бака (°C) / давление бака (bar)	95/7	95/7	95/7	95/7
Макс. температура в теплообменнике (°C) / давление в теплообменнике (bar)	110/6	110/6	110/6	110/6
Марка стали бака (нерж. сталь)	AISI 304	AISI 304	AISI 304	AISI 304
Марка стали теплообменника (нерж. сталь)	AISI 304	AISI 304	AISI 304	AISI 304
Толщина изоляции(мм)	50	50	50	50
Вес нетто/брутто (кг)	35,5/38,0	45,84/48,34	66,87/69,37	75,4/77,9

*Мощность, время нагрева и производительность
указана при параметрах подачи теплоносителя температурой 80°C
и расходом 2,5 м3/час с температурой нагрева воды в баке от 10 до 45°C

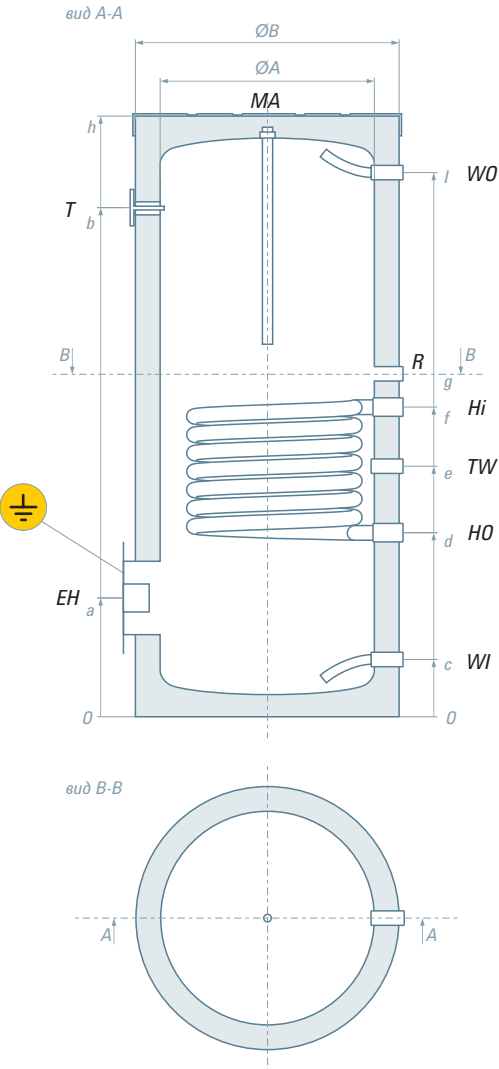

Размеры (мм)

h	1030	1270	1925	1720
a	240	240	240	240
b	805	1005	1600	1485
c	130	150	150	150
d	340	340	340	340
e	525	525	615	615
f	710	710	890	890
g	800	935	1330	1250
i	890	1162	1765	1535
ØA	472	472	472	580
ØB	575	575	575	683
Упак. размер 680x680x1130 680x680x1130 680x680x2125 780x780x1820				

WI	– вход холодной воды	G 3/4" *G 1"
WO	– выход горячей воды	G 3/4" *G 1"
HI	– вход теплоносителя	G 1"
HO	– выход теплоносителя	G 1"
TW	– термогоильза	G 1/2"
R	– рециркуляция	G 3/4"
EH	– подключение ТЭНа	G 1,1/2"
T	– термометр	G 1/2"
MA	– магнитный анод	G 1"

*у емкостей вместимостью свыше 150 л

Бойлеры косвенного нагрева из нержавеющей стали с двумя теплообменниками, напольные.

Основные преимущества продукта:

- Магниевый анод в комплекте
- Возможность подключения электротэна
- Марка стали бака и теплообменника — AISI 304
- Разборная секционная теплоизоляция
- Высокая производительность теплообменника
- Ревизионный люк (для технического обслуживания)
- Жесткий пластиковый корпус
- Теплообменник выполнен из трубы диаметром 32 мм




RISPA
BOILER



Бойлеры косвенного нагрева из нержавеющей стали с двумя теплообменниками, напольные.

Модель	RBFD-200	RBFD-300	RBFD-400
Вместимость (л)	200	300	400
Мощность теплообменника S1 (кВт)*	30	45	53
Мощность теплообменника S2 (кВт)*	15	30	30
Производительность горячей воды при 45°C (л/ч)*	1120	1880	2040
Площадь теплообменника S1 (м2)	1	1,5	1,75
Площадь теплообменника S2 (м2)	0,5	1	1
Вместимость теплообменника S1 (л)	4,9	7,4	8,5
Вместимость теплообменника S2 (л)	2,45	4,9	4,9
Время нагрева воды в бойлере с двумя теплообменниками 10-45°C/10-60°C (мин)*	11/20	11/18	12/22
Макс. температура бака (°C) / давление бака (bar)	95/7	95/7	95/7
Макс. температура в теплообменнике (°C) / давление в теплообменнике (bar)	110/6	110/6	110/6
Марка стали бака (нерж. сталь)	AISI 304	AISI 304	AISI 304
Марка стали теплообменника (нерж. сталь)	AISI 304	AISI 304	AISI 304
Толщина изоляции(мм)	50	50	50
Вес нетто/брутто (кг)	51,8/54,3	72,87/75,37	81,4/83,9

*Мощность, время нагрева и производительность указана при параметрах подачи теплоносителя температурой 80°C и расходом 2.5 м3/час с температурой нагрева воды в баке от 10 до 45°C

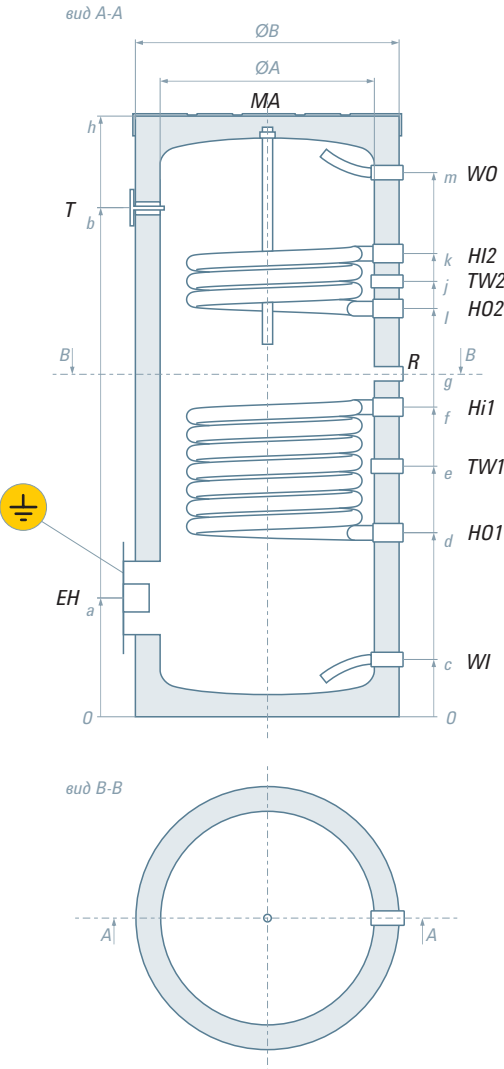

Размеры (мм)

h	1270	1925	1720
a	240	240	240
b	1005	1600	1485
c	150	150	150
d	340	340	340
e	525	615	615
f	710	890	890
g	785	1040	975
i	860	1165	1065
j	940	1330	1250
k	1080	1535	1435
m	1160	1765	1535
ØA	472	472	580
ØB	575	575	683
Упак. размер	680x680x1370	680x680x2125	780x780x1820

- WI – вход холодной воды G 1"
- WO – выход горячей воды G 1"
- HI1 – вход теплоносителя G 1"
- HO1 – выход теплоносителя G 1"
- HI2 – вход теплоносителя G 1"
- HO2 – выход теплоносителя G 1"
- TW1 – термогольза G 1/2"
- TW2 – термогольза G 1/2"
- R – рециркуляция G 3/4"
- EH – подключение ТЭНа G 1,1/2"
- T – термометр G 1/2"
- MA – магниевый анод G 1"

Емкости из нержавеющей стали с возможностью подключения электрического ТЭНа

Основные преимущества продукта:

Магниевый анод в комплекте
Возможность подключения электротэна
Марка стали бака — AISI 304
Разборная секционная теплоизоляция
Ревизионный люк (для технического обслуживания)
Жесткий пластиковый корпус



RISPA
BOILER




Емкости из нержавеющей стали с возможностью подключения электрического ТЭНа

Модель	RBE-150	RBE-200	RBE-300	RBE-400
Вместимость (л)	150	200	300	400
Время нагрева электротеном 2кВт/3кВт (часов)	4,5/3	6/4	9/6	-/8
Максимальная температура бака (°C)	95	95	95	95
Максимальное давление бака (bar)	7	7	7	7
Марка стали бака (нержавеющая сталь)	AISI 304	AISI 304	AISI 304	AISI 304
Толщина изоляции (мм)	50	50	50	50
Вес нетто/брутто (кг)	24,5/27	34,8/37,3	55,9/58,4	64,4/66,9

Размеры (мм)

<i>h</i>	1030	1270	1925	1720
<i>a</i>	240	240	240	240
<i>b</i>	805	1005	1600	1485
<i>c</i>	130	150	150	150
<i>e</i>	525	525	615	615
<i>g</i>	800	935	1330	1250
<i>i</i>	890	1160	1765	1535
$\varnothing A$	472	472	472	580
$\varnothing B$	575	575	575	683

Упак. размер 680x680x1130 680x680x1130 680x680x2125 780x780x1820

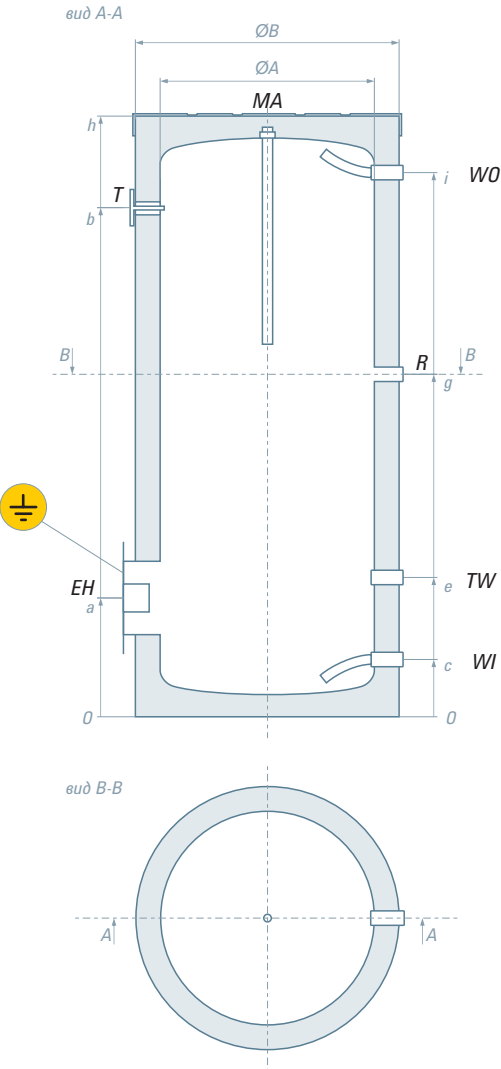

- | | | |
|-----------|----------------------|-----------------|
| <i>WO</i> | – выход горячей воды | <i>G 1"</i> |
| <i>R</i> | – рециркуляция | <i>G 3/4"</i> |
| <i>TW</i> | – термогильза | <i>G 1/2"</i> |
| <i>WI</i> | – вход холодной воды | <i>G 1"</i> |
| <i>EH</i> | – подключение ТЭНа | <i>G 1,1/2"</i> |
| <i>T</i> | – термометр | <i>G 1/2"</i> |
| <i>MA</i> | – магнитный анод | <i>G 1"</i> |



www.santehgaz.com

Московская область, г. Одинцово, ул. Западная, д. 13, офис 406; 8(910) 496-79-69, moscow@santehgaz.com;
Краснодарский край, г. Армавир, ул. Тургенева, 115; 8(861-37) 7-38-89, opt@santehgaz.com.