


Характеристики



EKS

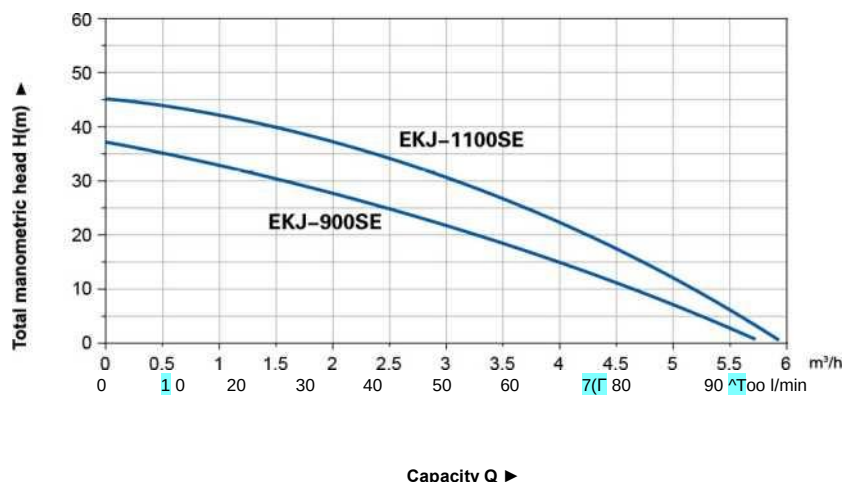

Применение

- Для подачи чистой воды или другой жидкости с схожими физическими и химическими свойствами.
- Используется для подачи воды из колодца, резервуара, бассейна.


Motor

- Встроенная термозащита двигателя
- Insulation class: F
- Insulation: IPX8

Насос

- Корпус насоса из нержавеющей стали
- Эргономичная ручка
- Многоступенчатая гидравлическая часть
- Максимальная температура жидкости: 35°
- Максимальная глубина погружения: 12 м
- Фильтр
- Встроенный обратный клапан
- Встроенная автоматика включения и выключения насоса

MODEL	POWER		OUTLET (inch)	MAX.FLOW (m³/h)	MAX.HEAD (m)	MAX. IMMERSION (m)
	(W)	(HP)				
EKS-900SE	900	1.2	1"	6	35	12
EKS-1100SE	1100	1.3	1"	6	45	12

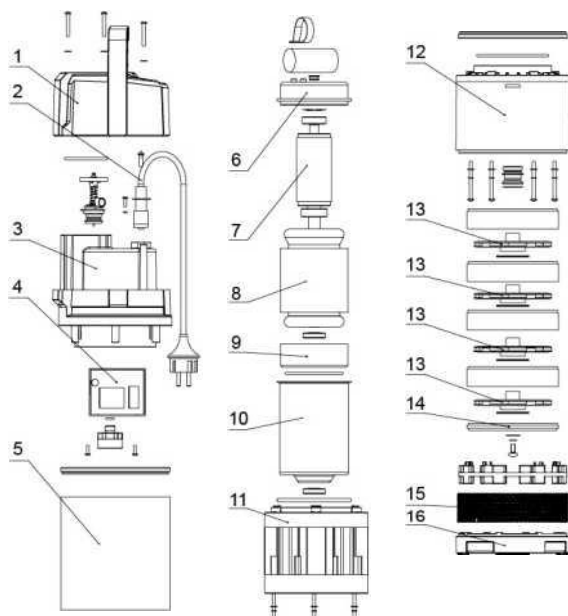

No.	Part
1	Handle
2	Cable
3	Head cover
4	Inductive components
5	Barrel
6	Upper cover
7	Rotor
8	Stator
9	Bearing base
10	Stator cover
11	Support
12	Diffuser
13	Impeller
14	Pump cover
15	Filter
16	Base