

Технические характеристики

Водонагреватели

SPU-2/SPU-2W



Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)22948 -12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 **Казахстан** (772)734-952-31 **Таджикистан** (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: wfo@nt-rt.ru || www.wolf.nt-rt.ru

Бак-накопитель SPU-2W от 500 до 1500 л.

Бак-накопитель SPU-2 от 500 до 1500 л.




Преимущества баков-накопителей SPU-2W / SPU-2

- Стальной бак-накопитель со стальным трубчатым теплообменником (тип SPU-2 без теплообменника).
- Объем бака от 500 л до 1500 л.
- 8 подключений 1 1/2" и 4 подключения 1 1/2".
- Съёмная высококачественная теплоизоляция толщиной 100 мм обеспечивает низкие теплотери и упрощает транспортировку и монтаж в помещении.
- 5 лет гарантии на бак,
2 года гарантии на электрические и подвижные части.


SPU-2W

Бак-накопитель
для поддержки системы отопления
со съёмной теплоизоляцией
и **одним** трубчатым теплообменником

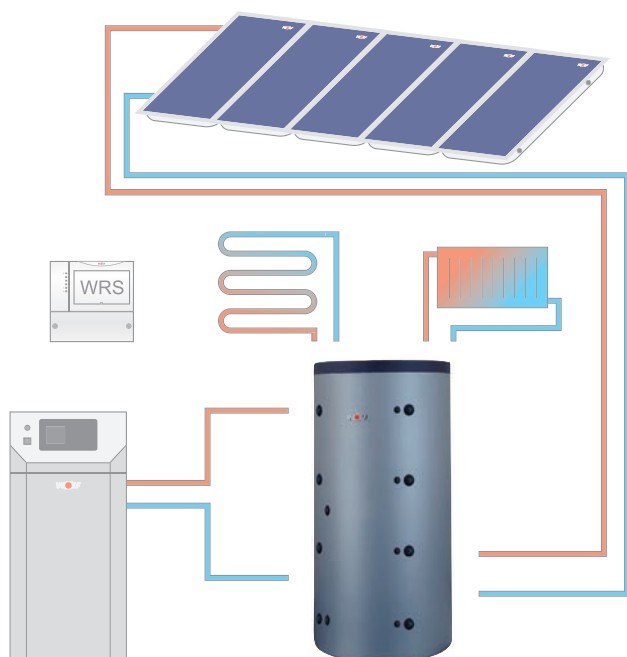


SPU-2

Бак-накопитель
для поддержки системы отопления
со съёмной теплоизоляцией

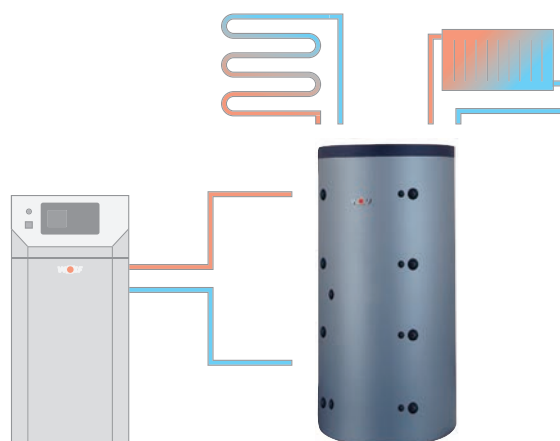

Бак-накопитель SPU-2 от 2000 до 5000 л.

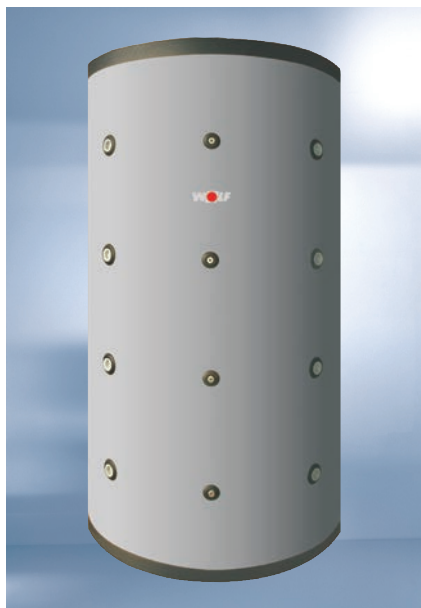


Преимущества бака-накопителя SPU-2

- Стальной бак-накопитель.
- Объем бака от 2000 л до 5000 л.
- 8 подключений 1 1/2" и 4 подключения 1 1/2".
- Высококачественная вспененная теплоизоляция толщиной 100 мм обеспечивает низкие теплотери.
- Бесступенчатая настройка „готового объема бака“ для приготовления горячей воды, благодаря свободному позиционированию датчика температуры на колодке для подключений температурных датчиков и термостатов.
- Съемная теплоизоляция для упрощения транспортировки и монтажа в помещении.
- 5 лет гарантии на бак,
2 года гарантии на электрические и подвижные части.

SPU-2

Бак-накопитель
для поддержки системы отопления
со съемной теплоизоляцией

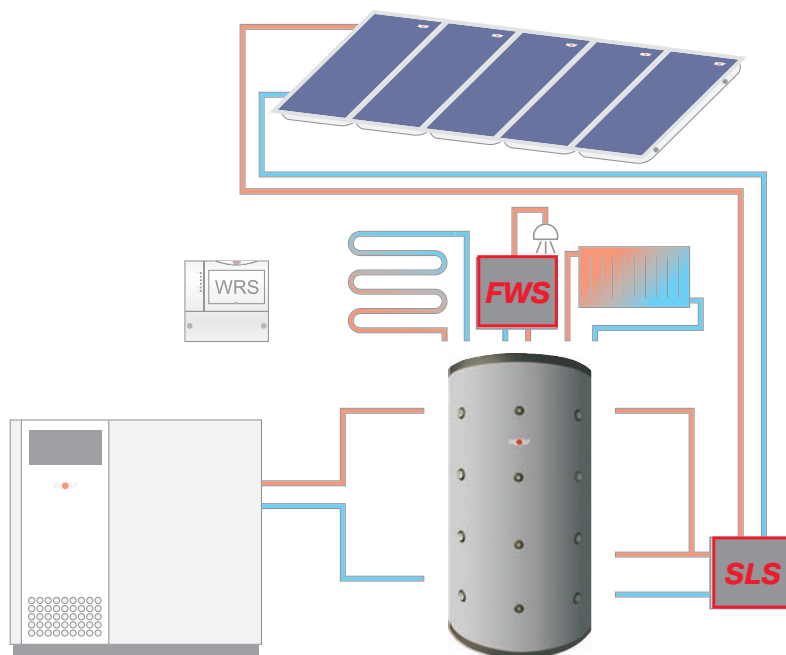

Принадлежности SPU-2 от 2000 до 5000 л.



Станция SLS

для внешней загрузки бака-накопителя от гелиосистемы

- Модуль управления станцией загрузки SLM-10.
- Большой пластинчатый теплообменник.
- 3-х ходовой клапан с приводом со стороны системы отопления для оптимального распределения температурных слоев внутри бака-накопителя.
- Плавная регулировка мощности благодаря использованию модулируемых насосов.
- С теплосчетчиком.
- С регулятором расхода теплоносителя в гелиосистеме.
- С байпасом со стороны гелиосистемы.
- Готова к подключению по гидравлике и электрике, предварительно запрограммирована.
- Напольная конструкция, полностью в теплоизоляции.
- Возможность интеграции в систему управления „умный дом“.
- В комплекте с необходимой арматурой.

SLS-25 (24 кВт) в режиме Low-Flow до 20 солнечных коллекторов
Габаритные размеры: 600 x 1740 x 350 мм (Ш x В x Д)

SLS-50 (52 кВт) в режиме Low-Flow до 40 солнечных коллекторов
Габаритные размеры: 1045 x 1450 x 420 мм (Ш x В x Д)



Станция FWS

для гигиеничного приготовления горячей воды от бака-накопителя

- Модуль управления станцией загрузки SLM-10.
- Большой пластинчатый теплообменник.
- Плавная регулировка мощности благодаря использованию модулируемых насосов.
- Интегрированная функция рециркуляции ГВС.
- Готова к подключению по гидравлике и электрике, предварительно запрограммирована.
- Напольная конструкция, полностью в теплоизоляции.
- Возможность интеграции в систему управления „умный дом“.
- В комплекте с необходимой арматурой.

FWS-140 (140 кВт)

Производительность по ГВС 40 л/мин *
Габаритные размеры: 830 x 1575 x 490 мм (Ш x В x Д)

FWS-350 (350 кВт)

Производительность по ГВС 100 л/мин *
Габаритные размеры: 970 x 1745 x 615 мм (Ш x В x Д)


FWS-540 (540 кВт)

Производительность по ГВС 154 л/мин *
Габаритные размеры: 1140 x 1875 x 560 мм (Ш x В x Д)


* Производительность по ГВС при ном. мощности: температура накопителя (подача/обратка = 70/25 °C) и температура горячей воды - 10/60 °C

Технические характеристики

SPU-2-W SPU-2

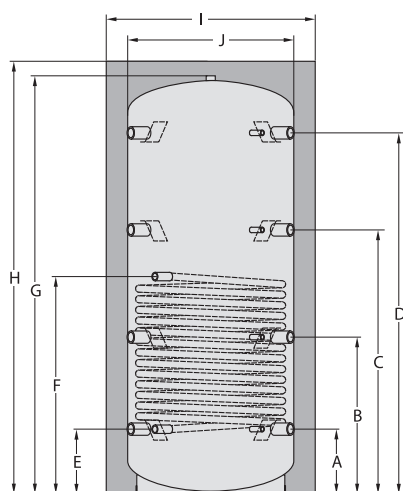

SPU-2-W

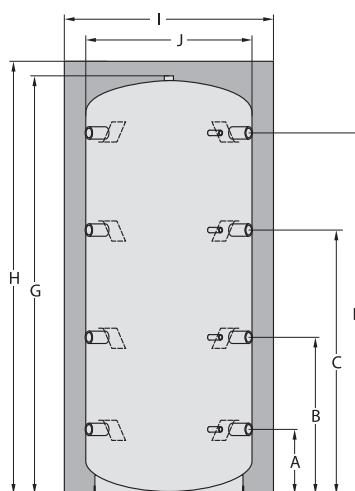

SPU-2

ТИП	SPU-2-W / SPU-2		500	800	1000	1500	2000	3000	4000	5000
Объем бака	SPU-2-W	л	480	730	915	1520	-	-	-	-
	SPU-2	л	490	775	935	1545	2050	2955	4040	5055
Подключение / индикатор температуры / колодка подкл. датчиков и термостатов	A мм		220	260	307	372	390	390	470	465
Подключение / индикатор температуры / колодка подкл. датчиков и термостатов	B мм		620	630	745	817	950	1020	1030	1100
Подключение / индикатор температуры / колодка подкл. датчиков и термостатов	C мм		1010	1030	1250	1342	1510	1650	1590	1730
Подключение / индикатор температуры / колодка подкл. датчиков и термостатов	D мм		1390	1380	1710	1752	2070	2280	2150	2355
Обратная линия нагреват. змеевика *	E мм		220	260	307	372	-	-	-	-
Подающая линия нагреват. змеевика *	F мм		715	930	1030	1172	-	-	-	-
Высота без теплоизоляции / удаление воздуха	G мм		1640	1640	1980	2070	2425	2665	2595	2515
Высота с теплоизоляцией	H мм		1725	1700	2050	2150	2500	2740	2670	2890
Диаметр с теплоизоляцией	I мм		850	990	990	1200	1300	1450	1700	1800
Диаметр без теплоизоляции	J мм		650	790	790	1000	1100	1250	1500	1600
Монтажный размер с теплоизоляцией	мм		1940	1980	2290	2460	2820	3100	3170	3405
Монтажный размер без теплоизоляции	мм		1670	1720	2060	2180	2510	2750	2860	3080
Подключения (8 шт.)	Rp	1½"	1½"	1½"	1½"	1½"	1½"	1½"	1½"	1½"
Индикатор температуры (4 шт.)	Rp	½"	½"	½"	½"	½"	½"	½"	½"	½"
Удаление воздуха	Rp	1¼"	1¼"	1¼"	1¼"	1¼"	1¼"	1¼"	1¼"	1¼"
Подключение нагревательного змеевика *	Rp	1"	1"	1"	1"	-	-	-	-	-
Площадь теплообменника *	м²		1,8	2,4	3	3,6	-	-	-	-
Объем теплообменника *	л		10,5	13,5	17,0	20,5	-	-	-	-
Макс. рабочее избыточное давление сетевой воды / горячей воды	бар		10/3	10/3	10/3	10/3	-/3	-/3	-/3	-/3
Макс. рабочая температура сетевой воды / горячей воды	°C		110/95	110/95	110/95	110/95	-/95	-/95	-/95	-/95
Вес	SPU-2-W	кг	113	140	175	230	-	-	-	-
	SPU-2	кг	88	106	133	180	310	375	430	520

* только у SPU-2-W



Архангельск (8182)63-90-72	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)22948 -12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395)279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 **Казахстан** (772)734-952-31 **Таджикистан** (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: wfo@nt-rt.ru || www.wolf.nt-rt.ru